

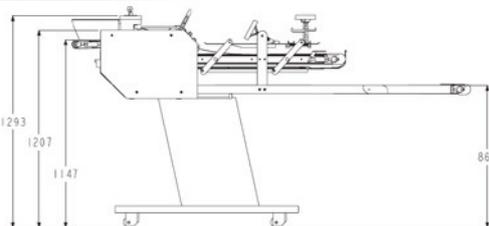
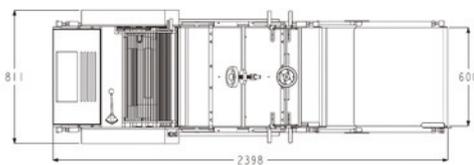


# FR 25lux

per pane arrotolato, baguette e pane in cassetta  
for long bread, baguette and tin bread

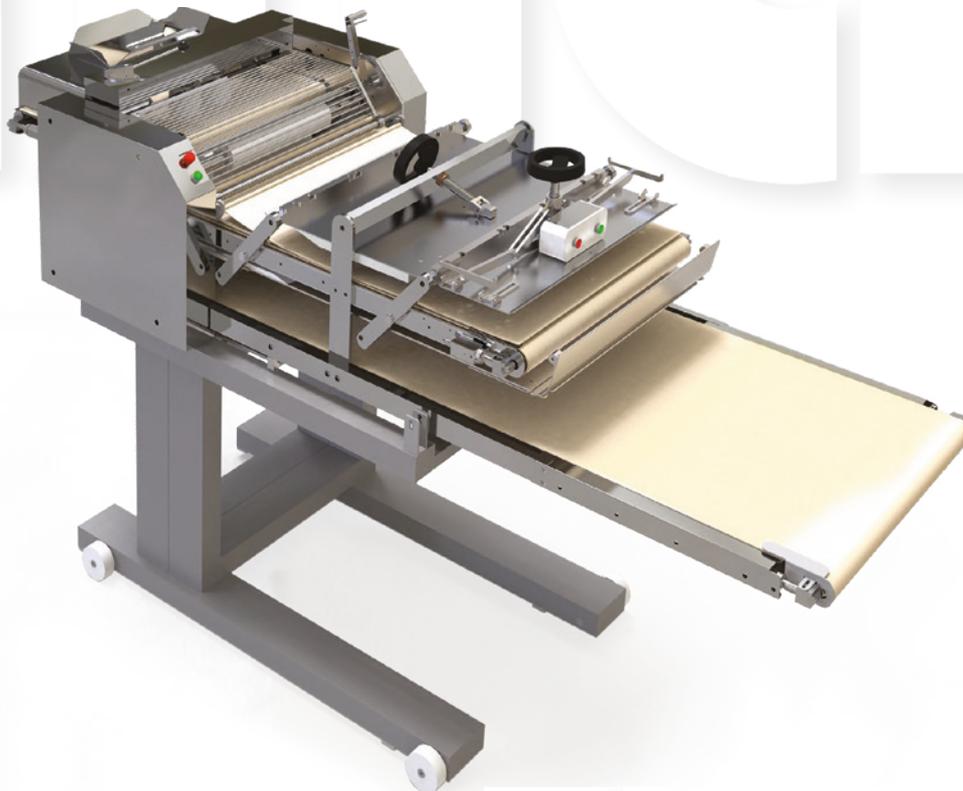

## INFO

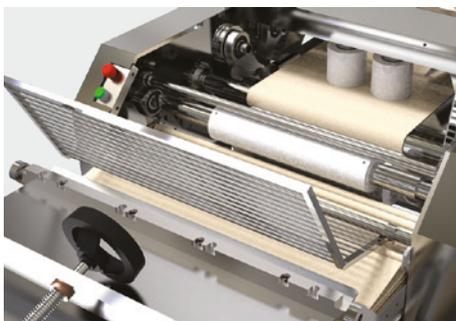

La formatrice modello FR25LUX è una macchina molto versatile con la quale è possibile ottenere la forma desiderata per ogni tipo di pane. Forme ottenibili: pane corto, pane lungo, baguette, con punte sottili, senza punte, ecc.

The model FR25LUX moulder is a very versatile machine with which it can be obtained the desired shape for each kind of bread. Its function is to lengthen the dough portions with different shapes: short bread, long bread, baguette, with thin ends, without ends, etc.

### CARATTERISTICHE:

- Rulli in acciaio inossidabile e teflon
- Larghezza standard dei tappeti: 600 mm.
- Doppio percorso di formatura (percorso superiore solo per pane corto).
- Rulli di laminazione regolabili
- Nastri di formatura e pressoio regolabili
- Ruota per la regolazione della forma alle estremità, per ottenere pane con punte sottili o arrotondate
- Rullo di pre-laminazione regolabile in altezza
- Rivestimento in acciaio inossidabile.

### FEATURES:

- Rollers entubed in stainless steel and teflon
- Standard width of the shaping belts: 600mm.
- Double path pressing, by making only the superior path it obtains short bread
- Adjustable separation between laminating rollers.
- Wheel for adjusting the separation between the presses, to control the length of the pieces
- Wheel for adjusting the shape of the ends, to obtain bread with sharpened or rounded ends
- Prelaminating roller adjustable in height
- Stainless steel covering.

### EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Per pane in cassetta: barre laterali e dispositivo di centraggio
- Dispositivo di centraggio dei rulli verticali (consigliato per pane piccolo)
- Larghezza tappeti speciale, disponibile in 700 mm 800mm e 1000mm.

### OPTIONAL EQUIPMENT

- For tin bread: lateral bars and centering device
- Vertical rollers centering device (advisable for small bread).
- Extra width for the shaping belts, available in 700 mm 800 mm and 1000 mm.

potenza power	larghezza length	profondità depth	altezza height	peso weight
kW	cm	cm	cm	Kg
0,75	240	81	132	450

